

# 仕 様 書

制御用ビニル絶縁ビニルシース  
波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル  
[記号：C V V M A Z V]

(改訂日：2025年 6月16日)

住 電 H S T ケーブル株式会社

## 1. 適用範囲

本仕様書は、電気用品安全法及び電気設備技術基準に基づく題記制御用ケーブルに適用する。

関連規格 : JIS C 3401

## 2. 品名略号

CVVMAZV    ○    ×    □    SQ  
                   (線心数)    (サイズ)

## 3. 構造及び材質


構造及び材質は次のとおりである。

- 3.1 導 体 : 電気用軟銅線のより線  
                   最外層Sより。
- 3.2 絶 縁 体 : ビニル  
                   平均厚 : 構造表の値の 90 % 以上  
                   最小厚 : 構造表の値の 80 % 以上
- 3.3 線心識別 : (1) 絶縁体又は絶縁体表面の色別による。(2心~4心)  
                   2心 : 黒、白  
                   3心 : 黒、白、赤  
                   4心 : 黒、白、赤、緑  
                   (2) 黒線心上のナンバリングによる。(5心~30心)  
                   ナンバリングは内層の線心から順に始まるものとする。
- 3.4 より合わせ : 所要線心数を同心よりで、円形により合わせ、必要に応じて  
                   適切なテープを施す。  
                   ただし、必要に応じて適切な介在物を施すことができる。
- 3.5 シ ー ス : ビニル  
                   平均厚 : 構造表の値の 90 % 以上  
                   最小厚 : 構造表の値の 85 % 以上  
                   色 : 黒
- 3.6 波付鋼管 : スチール  
                   平均厚 : 構造表の値の 90 % 以上  
                   最小厚 : 構造表の値の 85 % 以上

- 3.7 防食層 : ビニル  
 平均厚 : 構造表の値の 90 % 以上  
 最小厚 : 構造表の値の 70 % 以上  
 色 : 黒

- 3.8 表示 : ケーブルの適切な箇所に、下記事項を連続表示する。
- (1) ブランド名 (H S & T C a b l e)
  - (2) 電気用品安全法による表示  
 (7心以下、0.9 mm<sup>2</sup> 以上 100 mm<sup>2</sup> 以下のケーブルに適用)  
 表示例) 0.9 mm<sup>2</sup> 以上、 22 mm<sup>2</sup> 以下 : < P S > E
  - (3) 製造業者名又はその略号
  - (4) JIS認証表示
  - (5) 電線の記号 (C V V)
  - (6) JIS認証番号
  - (7) 製造年 (西暦年号) 又はその略号
  - (8) 鉛フリービニルである表示 (L F V)

3.9 ケーブル断面図

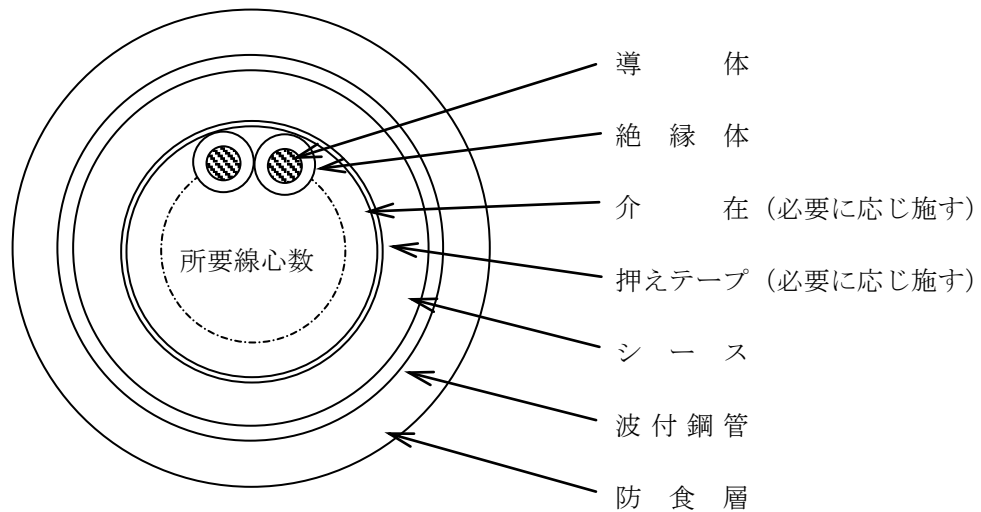

## 4. 特性及び試験方法

項 目		特 性		試 験 方 法	
導 体 抵 抗		付表の値以下		JIS C 3005による	
耐 電 圧		付表の電圧に1分間耐えること		JIS C 3005による	
絶 縁 抵 抗		付表の値以上		JIS C 3005による	
引 張	絶縁体	引張強さ	10 MPa 以上	JIS C 3005による	
		伸 び	100% 以上		
	シース	引張強さ	10 MPa 以上		
		伸 び	120% 以上		
	防食層	引張強さ	10 MPa 以上		
		伸 び	120% 以上		
加 熱	絶縁体	引張強さ	加熱前の値の 85 % 以上	JIS C 3005による (100±2°C×48時間)	
		伸 び	加熱前の値の 80 % 以上		
	シース	引張強さ	加熱前の値の 85 % 以上		
		伸 び	加熱前の値の 80 % 以上		
耐 油	絶縁体	管状	引張強さ	浸油前の値の 85 % 以上	JIS C 3005による (70±2°C×4時間)
			ダンベル状	引張強さ	
		管状	伸 び	浸油前の値の 85 % 以上	
			ダンベル状	伸 び	
	シース	引張強さ	浸油前の値の 80 % 以上		
		伸 び	浸油前の値の 60 % 以上		
巻 付 加 熱	絶 縁 体	表面にひび・割れを生じないこと		JIS C 3005による	
	シ ー ス				
低 温 巻 付	絶 縁 体	表面にひび・割れを生じないこと		JIS C 3005による	
耐 寒	シ ー ス	試験片が破壊しないこと		JIS C 3005による (-15°C)	
加 熱 変 形	絶 縁 体	厚さの減少率 50 % 以下		JIS C 3005による	
	シ ー ス				
難 燃	60秒以内で自然に消えること		JIS C 3005による (60度傾斜試験)		
圧 縮 変 形 (波付鋼管)	外径の変形率 5% 以下		注1		
曲 げ (波付鋼管)	ひび、割れ、その他異常を生じないこと		注2		

注1) 圧縮変形は、完成品から長さ500mm以上の線心、シース及び防食層を取り除いた中空波付鋼管試料を作成し、2枚の平行板間にはさみ、管軸と直角方向に294.2kN/m<sup>2</sup>の圧力を加え、変形率を測定する。

$$\text{圧力 (kN/m}^2\text{)} = \frac{\text{試料に加える荷重 (kN)}}{\text{鋼管の外径 (m)} \times \text{試料の長さ (m)}}$$

$$\text{変形率 (\%)} = \frac{\text{試験前の鋼管外径 (mm)} - \text{試験後の鋼管外径 (mm)}}{\text{試験前の鋼管外径 (mm)}} \times 100$$

注2) 曲げは、完成品から適切な長さのケーブル試料を取り、室温において波付鋼管外径の20倍の円筒に沿って180度屈曲させたのち直線状に戻し、さらに反対方向に180度屈曲させたのち、直線状に戻す操作を5回繰り返して行う。

## 5. 受渡試験項目

完成品は下記試験を行う。

- (1) 構造試験
- (2) 導体抵抗試験
- (3) 絶縁抵抗試験
- (4) 耐電圧試験

## 6. その他

ケーブルグランド又はパッキン等の御使用の都合により、特定のケーブル外径公差を必要とされる場合は、あらかじめ弊社にご相談ください。

### 取り扱い時の注意

波付鋼管上には、鋼管の腐食抑制のため防錆剤を塗布しております。ケーブルを垂直または傾斜部に布設する場合には、端末部の鋼管と防食層の間より防錆剤が滲み出す可能性がありますので、端末施工時に鋼管と防食層の間のシールをお願いいたします。

構 造 表 C V V M A Z V (2~30 × 1.25 mm<sup>2</sup>)

線心数	導 体			絶縁体 厚 さ mm	シース 厚 さ mm	波 付 鋼 管		防食層 厚 さ mm	仕上り 外 径 mm	導体抵抗 (20℃) Ω/km	試験電圧 V/1分	絶縁抵抗 (20℃) MΩ·km	概 算 質 量 kg/km	
	公 称 断面積	構 成	外 径			厚 さ	外 径							厚 さ
	mm <sup>2</sup>	本/mm	mm			mm	mm							mm
2	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.5	0.3	13.5	2.5	18.5	16.8	2 000	50	390	
3	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.5	0.3	14.0	2.5	19.0	16.8	2 000	50	460	
4	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.5	0.3	15.5	2.5	21	16.8	2 000	50	480	
5	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.5	0.3	16.0	2.5	21	16.8	2 000	50	560	
6	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.5	0.3	18.0	2.5	23	16.8	2 000	50	585	
7	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.5	0.3	18.0	2.5	23	16.8	2 000	50	595	
8	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.5	0.3	18.5	2.5	24	16.8	2 000	50	625	
10	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.5	0.3	21	2.5	26	16.8	2 000	50	720	
12	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.5	0.3	21	2.5	26	16.8	2 000	50	795	
15	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.5	0.3	23	2.5	28	16.8	2 000	50	855	
20	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.5	0.3	25	2.5	30	16.8	2 000	50	955	
30	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.6	0.3	30	2.5	35	16.8	2 000	50	1 320	

構 造 表 C V V M A Z V (2~30 × 2 mm<sup>2</sup>)

線心数	導 体			絶縁体 厚 さ mm	シース 厚 さ mm	波 付 鋼 管		防食層 厚 さ mm	仕上り 外 径 mm	導体抵抗 (20℃) Ω/km	試験電圧 V/1分	絶縁抵抗 (20℃) MΩ·km	概 算 質 量 kg/km
	公 称	構 成	外 径			厚 さ	外 径						
	断面積 mm <sup>2</sup>	本/mm	mm			mm	mm						
2	2	7/0.6	1.8	0.8	1.5	0.3	15.5	2.5	21	9.42	2 000	50	470
3	2	7/0.6	1.8	0.8	1.5	0.3	15.5	2.5	21	9.42	2 000	50	495
4	2	7/0.6	1.8	0.8	1.5	0.3	16.0	2.5	21	9.42	2 000	50	580
5	2	7/0.6	1.8	0.8	1.5	0.3	18.0	2.5	23	9.42	2 000	50	615
6	2	7/0.6	1.8	0.8	1.5	0.3	18.5	2.5	24	9.42	2 000	50	700
7	2	7/0.6	1.8	0.8	1.5	0.3	18.5	2.5	24	9.42	2 000	50	720
8	2	7/0.6	1.8	0.8	1.5	0.3	21	2.5	26	9.42	2 000	50	760
10	2	7/0.6	1.8	0.8	1.5	0.3	24	2.5	29	9.42	2 000	50	865
12	2	7/0.6	1.8	0.8	1.5	0.3	24	2.5	29	9.42	2 000	50	970
15	2	7/0.6	1.8	0.8	1.5	0.3	25	2.5	30	9.42	2 000	50	1 140
20	2	7/0.6	1.8	0.8	1.5	0.3	27	2.5	32	9.42	2 000	50	1 290
30	2	7/0.6	1.8	0.8	1.7	0.4	33	2.5	38	9.42	2 000	50	1 820

構 造 表 C V V M A Z V (2~30 × 3.5 mm<sup>2</sup>)

線心数	導 体			絶縁体 厚さ mm	シース 厚さ mm	波 付 鋼 管		防食層 厚さ mm	仕上り 外径 mm	导体抵抗 (20℃) Ω/km	試験電圧 V/1分	絶縁抵抗 (20℃) MΩ·km	概 算 質 量 kg/km
	公 称	構 成	外 径			厚 さ	外 径						
	断面積 mm <sup>2</sup>	本/mm	mm			mm	mm						
2	3.5	7/0.8	2.4	0.8	1.5	0.3	16.5	2.5	21	5.30	2 000	50	565
3	3.5	7/0.8	2.4	0.8	1.5	0.3	17.5	2.5	23	5.30	2 000	50	615
4	3.5	7/0.8	2.4	0.8	1.5	0.3	18.5	2.5	24	5.30	2 000	50	655
5	3.5	7/0.8	2.4	0.8	1.5	0.3	21	2.5	26	5.30	2 000	50	755
6	3.5	7/0.8	2.4	0.8	1.5	0.3	21	2.5	26	5.30	2 000	50	850
7	3.5	7/0.8	2.4	0.8	1.5	0.3	21	2.5	26	5.30	2 000	50	880
8	3.5	7/0.8	2.4	0.8	1.5	0.3	23	2.5	28	5.30	2 000	50	940
10	3.5	7/0.8	2.4	0.8	1.5	0.3	26	2.5	31	5.30	2 000	50	1 180
12	3.5	7/0.8	2.4	0.8	1.5	0.3	26	2.5	31	5.30	2 000	50	1 270
15	3.5	7/0.8	2.4	0.8	1.5	0.3	27	2.5	32	5.30	2 000	50	1 430
20	3.5	7/0.8	2.4	0.8	1.6	0.4	32	2.5	37	5.30	2 000	50	1 770
30	3.5	7/0.8	2.4	0.8	1.8	0.4	37	2.5	42	5.30	2 000	50	2 500

構 造 表 C V V M A Z V (2~20 × 5.5 mm<sup>2</sup>)

線心数	導 体			絶縁体 厚さ mm	シース 厚さ mm	波 付 鋼 管		防食層 厚さ mm	仕上り 外径 mm	导体抵抗 (20℃) Ω/km	試験電圧 V/1分	絶縁抵抗 (20℃) MΩ·km	概 算 質 量 kg/km
	公 称	構 成	外 径			厚 さ	外 径						
	断面積 mm <sup>2</sup>	本/mm	mm (参考)			mm	mm (参考)						
2	5.5	7/1.0	3.0	1.0	1.5	0.3	18.5	2.5	24	3.40	2 000	50	680
3	5.5	7/1.0	3.0	1.0	1.5	0.3	20.0	2.5	25	3.40	2 000	50	750
4	5.5	7/1.0	3.0	1.0	1.5	0.3	21	2.5	26	3.40	2 000	50	865
5	5.5	7/1.0	3.0	1.0	1.5	0.3	23	2.5	28	3.40	2 000	50	945
6	5.5	7/1.0	3.0	1.0	1.5	0.3	25	2.5	30	3.40	2 000	50	1 080
7	5.5	7/1.0	3.0	1.0	1.5	0.3	25	2.5	30	3.40	2 000	50	1 130
8	5.5	7/1.0	3.0	1.0	1.5	0.3	26	2.5	31	3.40	2 000	50	1 300
10	5.5	7/1.0	3.0	1.0	1.6	0.3	30	2.5	35	3.40	2 000	50	1 580
12	5.5	7/1.0	3.0	1.0	1.7	0.4	32	2.5	37	3.40	2 000	50	1 720
15	5.5	7/1.0	3.0	1.0	1.7	0.4	34	2.5	39	3.40	2 000	50	2 020
20	5.5	7/1.0	3.0	1.0	1.9	0.4	39	2.5	44	3.40	2 000	50	2 540

構 造 表 C V V M A Z V (2~12 × 8 mm<sup>2</sup>)

線心数	導 体			絶縁体 厚 さ mm	シース 厚 さ mm	波 付 鋼 管		防食層 厚 さ mm	仕上り 外 径 mm	導体抵抗 (20℃) Ω/km	試験電圧 V/1分	絶縁抵抗 (20℃) MΩ·km	概 算 質 量 kg/km
	公 称	構 成	外 径			厚 さ	外 径						
	断面積 mm <sup>2</sup>	本/mm	mm			mm	mm						
2	8	7/1.2	3.6	1.2	1.5	0.3	21	2.5	26	2.36	2 000	50	795
3	8	7/1.2	3.6	1.2	1.5	0.3	23	2.5	28	2.36	2 000	50	895
4	8	7/1.2	3.6	1.2	1.5	0.3	24	2.5	29	2.36	2 000	50	1 050
5	8	7/1.2	3.6	1.2	1.5	0.3	26	2.5	31	2.36	2 000	50	1 250
6	8	7/1.2	3.6	1.2	1.5	0.3	27	2.5	32	2.36	2 000	50	1 380
7	8	7/1.2	3.6	1.2	1.5	0.3	27	2.5	32	2.36	2 000	50	1 470
8	8	7/1.2	3.6	1.2	1.6	0.3	30	2.5	35	2.36	2 000	50	1 700
10	8	7/1.2	3.6	1.2	1.8	0.4	35	2.5	40	2.36	2 000	50	2 100
12	8	7/1.2	3.6	1.2	1.8	0.4	38	2.5	43	2.36	2 000	50	2 300

構 造 表 C V V M A Z V (2~6 × 1 4 mm<sup>2</sup>)

線心数	導 体			絶縁体 厚 さ mm	シース 厚 さ mm	波 付 鋼 管		防食層 厚 さ mm	仕上り 外 径 mm	導体抵抗 (20℃) Ω/km	試験電圧 V/1分	絶縁抵抗 (20℃) MΩ·km	概 算 質 量 kg/km
	公 称	構 成	外 径			厚 さ	外 径						
	断面積 mm <sup>2</sup>	本/mm	mm			mm	mm						
2	14	7/1.6	4.8	1.4	1.5	0.3	25	2.5	30	1.33	2 000	40	1 020
3	14	7/1.6	4.8	1.4	1.5	0.3	26	2.5	31	1.33	2 000	40	1 270
4	14	7/1.6	4.8	1.4	1.6	0.3	27	2.5	32	1.33	2 000	40	1 480
5	14	7/1.6	4.8	1.4	1.6	0.4	32	2.5	37	1.33	2 000	40	1 770
6	14	7/1.6	4.8	1.4	1.7	0.4	34	2.5	39	1.33	2 000	40	2 060

構 造 表 CVVMAZV (2~4 × 2.2 mm<sup>2</sup>)

線心数	導 体			絶縁体 厚 さ mm	シース 厚 さ mm	波 付 鋼 管		防食層 厚 さ mm	仕上り 外 径 mm	導体抵抗 (20℃) Ω/km	試験電圧 V/1分	絶縁抵抗 (20℃) MΩ·km	概 算 質 量 kg/km
	公 称	構 成	外 径			厚 さ	外 径						
	断面積 mm <sup>2</sup>	本/mm	mm			mm	mm						
2	22	7/2.0	6.0	1.6	1.6	0.3	28	2.5	33	0.840	2 000	40	1 350
3	22	7/2.0	6.0	1.6	1.6	0.3	30	2.5	35	0.840	2 000	40	1 700
4	22	7/2.0	6.0	1.6	1.7	0.4	33	2.5	38	0.840	2 000	40	2 070