


# エコグリーン® ノンハロゲン耐熱ケーブル

## 小勢力

EM-HP

- 法 令：消防庁告示第11号  
(平成9年12月18日)  
「耐熱電線の基準」
- 規 格：JCS 3501
- 特 長：難燃性  
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。  
燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
- 線心識別：カラーコード方式
- シース色：灰色を標準とする。

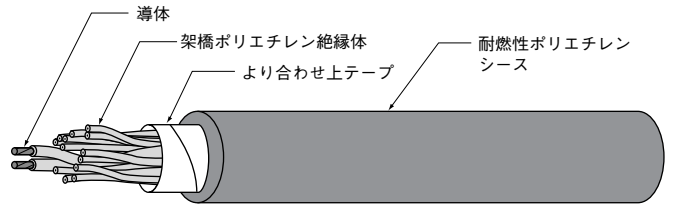

線心数 又は 対数	導体径 (mm)	絶縁体 厚さ (mm)	シース 厚さ (mm)	仕上り 外径 (約) (mm)	最大 導体抵抗 (20℃) (Ω/km)	試験電圧 (V/1分)	最小 絶縁抵抗 (MΩ・km)	概算質量 (kg/km)
2C	0.9	0.3	1.0	3.5×5.0	28.2	1,000	1,000	30
3C	0.9	0.3	1.0	3.5×6.5	28.2	1,000	1,000	45
4C	0.9	0.3	1.0	6.1	28.8	1,000	1,000	55
3P	0.9	0.3	1.0	7.3	29.4	1,000	1,000	75
5P	0.9	0.3	1.0	10.5	29.4	1,000	1,000	110
7P	0.9	0.3	1.0	11.0	29.4	1,000	1,000	140
10P	0.9	0.3	1.0	11.5	29.4	1,000	1,000	185
15P	0.9	0.3	1.1	14.5	29.4	1,000	1,000	270
20P	0.9	0.3	1.1	16.0	29.4	1,000	1,000	350
30P	0.9	0.3	1.2	19.5	29.4	1,000	1,000	500
50P	0.9	0.3	1.4	25	29.4	1,000	1,000	820
2C	1.2	0.3	1.0	3.8×5.6	15.8	1,000	1,000	45
3C	1.2	0.3	1.0	3.8×7.4	15.8	1,000	1,000	60
4C	1.2	0.3	1.0	6.9	16.1	1,000	1,000	75
3P	1.2	0.3	1.0	8.3	16.4	1,000	1,000	105
5P	1.2	0.3	1.0	11.5	16.4	1,000	1,000	170
7P	1.2	0.3	1.0	12.5	16.4	1,000	1,000	230
10P	1.2	0.3	1.0	13.5	16.4	1,000	1,000	290
15P	1.2	0.3	1.1	17.0	16.4	1,000	1,000	425
20P	1.2	0.3	1.2	19.5	16.4	1,000	1,000	570
30P	1.2	0.3	1.4	24	16.4	1,000	1,000	820
50P	1.2	0.3	1.6	30	16.4	1,000	1,000	1,330

(備考) 2心、3心は平形となります。